


Technische Produktinformation

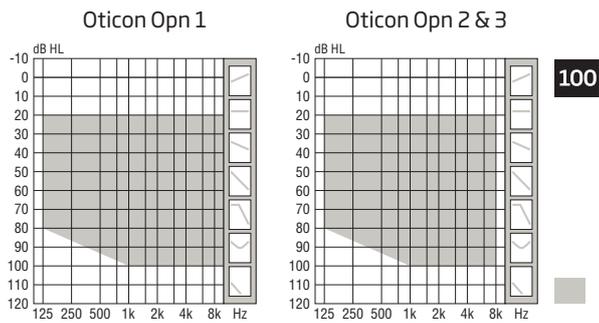

■ Otoplastik, Bass- oder Power-Schirm

	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3	
	OpenSound Navigator™	Technologiestufe 1	Technologiestufe 2	Technologiestufe 3
Sprachkomfort	- Balance-Stärke	100%	50%	50%
	- Max. Lärmreduktion	9 dB	5 dB	3 dB
	Speech Guard™ LX	12 dB Fenster	9 dB Fenster	9 dB Fenster
	Spatial Sound™ LX	4 Frequenzbänder	2 Frequenzbänder	2 Frequenzbänder
	Soft Speech Booster LX	•	•	•
	Speech Rescue™ LX	•	•	•
Klangqualität	Clear Dynamics	•	•	-
	3D Lärm-Management LX	•	•	-
	Übertragungs-Bandbreite*	10 kHz	8 kHz	8 kHz
	Frequenzkanäle	64	48	48
Hörkomfort	Power Bass (Streaming)	•	•	•
	Impulsschall-Management LX	4 Einstellungen	2 Einstellungen	2 Einstellungen
	Feedback Shield LX	•	•	•
	Windgeräusch-Management LX	•	•	•
Personalisierung und Optimierung	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•
	YouMatic™ LX	27 Kombinationen	12 Kombinationen	3 Kombinationen
	Anpass-Kanäle in Genie 2	16	14	12
	Mehrere Direktionalitäts-Optionen	•	•	•
	Anpass-Manager	•	•	•
Konnektivität	Oticon Firmware Updater	•	•	•
	Anpassformeln	VAC+, NAL-NL1 & 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 & 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 & 2, DSL v5.0
	Stereo Streaming (2,4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App	•	•	•
Konnektivität	ConnectClip**	•	•	•
	Remote Control 3.0	•	•	•
	TV Adapter 3.0	•	•	•
	Typische Batterielevensdauer, Stunden***	50-65	50-65	50-65

* Verfügbare Bandbreite für die Verstärkungseinstellung während der Anpassung

** Verfügbar voraussichtlich ab Herbst 2017

*** Batteriegröße 312 - IEC PR41.

Die tatsächliche Batterielevensdauer wird als ein Schätzwert aus verschiedenen Anwendungsfällen mit unterschiedlichen Verstärkungseinstellungen und Eingangsepegeln angezeigt, inkl. direktes Stereo-Streaming vom TV (25 % der Zeit) und Streaming von einem Mobiltelefon (6 % der Zeit).

OTICON | Opn

Ex-Hörer Mini 100
Ex-Hörer Mini-T 100

Oticon Opn™ Ex-Hörer Mini hat ein attraktives, diskretes Design. Der Multifunktionstaster ist einfach zu bedienen.

Die neue Bauform des Oticon Opn Ex-Hörer Mini-T basiert auf der Ex-Hörer Mini-Bauform. Das Modell hat eine Induktionsspule und einen Taster als Wippe, um besonders einfach Lautstärke und Programme schalten zu können.

OpenSound Navigator™ verbessert das Sprachverstehen, indem ständig alle Schallquellen in der Umgebung analysiert und gewichtet sowie Störgeräusche abgedämpft werden.

Die Wireless-Technologie TwinLink™ kombiniert binaurale Signalverarbeitung und direkte Audioübertragung in Stereo von externen digitalen Geräten mittels 2,4 GHz-Funktechnologie - bei extrem niedriger Stromaufnahme.

Oticon Opn ist ein Made for iPhone® Hörsystem.

Oticon Opn basiert auf der Velox™-Plattform, die eine Verarbeitung in bis zu 64 Frequenzkanälen bietet (Opn 1).

Die programmierbare Velox-Plattform ist dank aktualisierbarer Firmware optimal für die Zukunft gerüstet.




Technische Daten Gemessen nach		Ohrsimulator IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV und IEC 60318-4:2010			2cc Kuppler ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 und IEC 60318-5:2006			
Ex-Hörer Mini 100/ Ex-Hörer Mini-T 100		Opn 1	Opn 2	Opn 3	Opn 1	Opn 2	Opn 3	
Frequenzbereich (Hz)		100-8500	100-7500	100-7500	100-8000	100-7500	100-7500	
OSPL90	Spitzenwert	132 dB SPL			122 dB SPL			
	1600 Hz	130 dB SPL			121 dB SPL			
	HFA-OSPL90	127 dB SPL			118 dB SPL			
Maximale Verstärkung*	Spitzenwert	66 dB			57 dB			
	1600 Hz	56 dB			48 dB			
	HFA-FOG	59 dB			51 dB			
Referenz-Test-Verstärkung		49 dB			42 dB			
T-Spule, Ausgang (1600 Hz) Ex-Hörer Mini-T 100	1 mA/m Feldstärke	86 dB SPL			-			
	10 mA/m Feldstärke	106 dB SPL			-			
	SPLITS L/R	-			103/103 dB SPL			
Totale harmonische Verzerrung (Eingang 70 dB SPL)	500 Hz	< 7 %			< 2 %			
	800 Hz	< 4 %			< 2 %			
	1600 Hz	< 2 %			< 2 %			
Äquivalenter Pegel des Eigenrauschens	Omni (dB SPL)	23 dB SPL			19 dB SPL			
	Dir (dB SPL)	32 dB SPL			30 dB SPL			
Batterieverbrauch**	Typisch	1.5 mA			1.7 mA			
	Ruhe	1.5 mA			1.5 mA			
Batterielebensdauer, Technische Messung, Stunden***		115			105			
IRIL (IEC 60118-13:2011) Ex-Hörer Mini		800/1400/2000 MHz: 25/<20/<20 dB SPL						
IRIL (IEC 60118-13:2016) Ex-Hörer Mini-T		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL						

* Gemessen bei einer Verstärkungseinstellung des Hörsystems auf Full-On-Position minus 20 dB und mit einem Eingangspegel von 70 dB SPL. So wird eine Wiedergabekurve erreicht, die äquivalent zu der Full-On-Gain Wiedergabekurve nach z. B. IEC 60118-0 + A1 : 1994 ist, jedoch ohne den Einfluss von Rückkopplung.

** Die Stromaufnahme wurde nach einer Einschwingzeit von mindestens 3 Minuten gemessen nach IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 und S3.22 ANSI:2014 §6.13.

*** Basiert auf der standardisierten Messung zur Stromaufnahme der Batterie (IEC 60118-0+A1:1994). Die tatsächliche Lebensdauer der Batterie hängt ab von der Batteriequalität, der Anwendung, den aktivierten Einstellungen, der Hörminderung und der Klangumgebung.

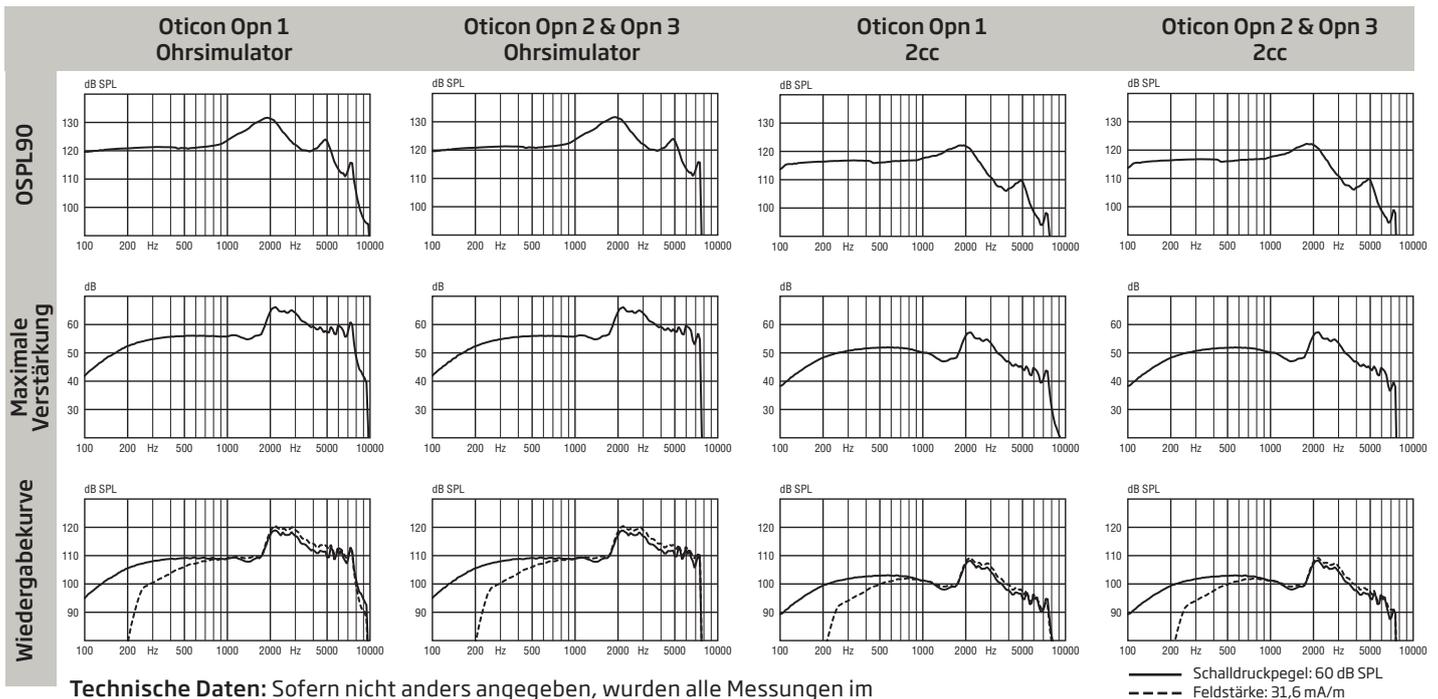

Technische Daten: Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen im omnidirektionalen Modus durchgeführt.

Betriebsbedingungen
Temperatur: +1 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
5 % bis 93 %, nicht kondensierend

Lager- und Transportbedingungen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten.

Temperatur: -25°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend

Warnhinweis
Der maximale Ausgangsschalldruckpegel dieses Hörsystems kann 132 dB SPL (IEC 711) überschreiten. Deshalb sollte dieses Hörsystem sorgfältig ausgewählt und angepasst werden, da es sonst zu einer Schädigung des Resthörvermögens des Hörsystemträgers kommen kann.